

Acessórios

Protetor do disco		
Tipo	Peça No.	S/ferramenta
Para os modelos de 180 mm: GA7050, GA7050R		
-	122939-8	para EUA
-	122889-7	
S/ferramenta	122846-5	
Para os modelos de 230 mm: GA9050, GA9050R		
-	122938-0	para EUA
-	122891-0	
S/ferramenta	122847-3	

Punho		
Tipo	Peça No.	
Para os modelos de 180 mm: GA7050, GA7050R		
Simple	152539-0	
Punho Anti-Vibração	194543-3	
Para os modelos de 230 mm: GA9050, GA9050R		
Simple	152539-0	
Punho Anti-Vibração	194543-3	

Porca trava para Lixamento		
Medida da rosca	Peça No.	
M14 x 2 (DIN)	224515-5	
5/8"	224517-1	

Protetor para disco diamantado ou disco de corte		
Para os modelos	Peça No.	
GA7050, GA7050R	122914-4	
GA9050, GA9050R	122913-6	

Porca com trava manual Ezy Nut		
Medida da rosca	Peça No.	
M14 x 2 (DIN)	195354-9	



Esmerilhadeira Angular GA9050R / GA9050 230mm (9") GA7050R / GA7050 180mm (7") 204

- Dupla Isolação
- Partida Suave (GA7050R, GA9050R)



	GA9050R	GA9050	GA7050R	GA7050
Potência	2.000W	2.000W	2.000W	2.000W
Diâmetro do disco	230mm	230mm (9")	180mm (7")	180mm (7")
Rotações por minuto (rpm)	6.600	6.600	8.500	8.500
Dimensões (C x L x A)	455 x 250 x 132mm (17-7/8" x 9-7/8" x 5-3/16")	432 x 250 x 132mm (17" x 9-7/8" x 5-3/16")	455 x 200 x 132mm (17-7/8" x 7-7/8" x 5-3/16")	432 x 200 x 132mm (17" x 7-7/8" x 5-3/16")
Peso Líquido*	4,8kg	4,7kg	4,6kg	4,5kg
Cabo de Energia	2,5m	2,5m	2,5m	2,5m

*Peso conforme Procedimento EPTA - 01/2003


Equipamento Padrão Chave para Pino, Punho Lateral (A ferramenta não vem com disco)



Esmerilhadeira Angular

GA9050R / GA9050 230mm (9")

GA7050R / GA7050 180mm (7")

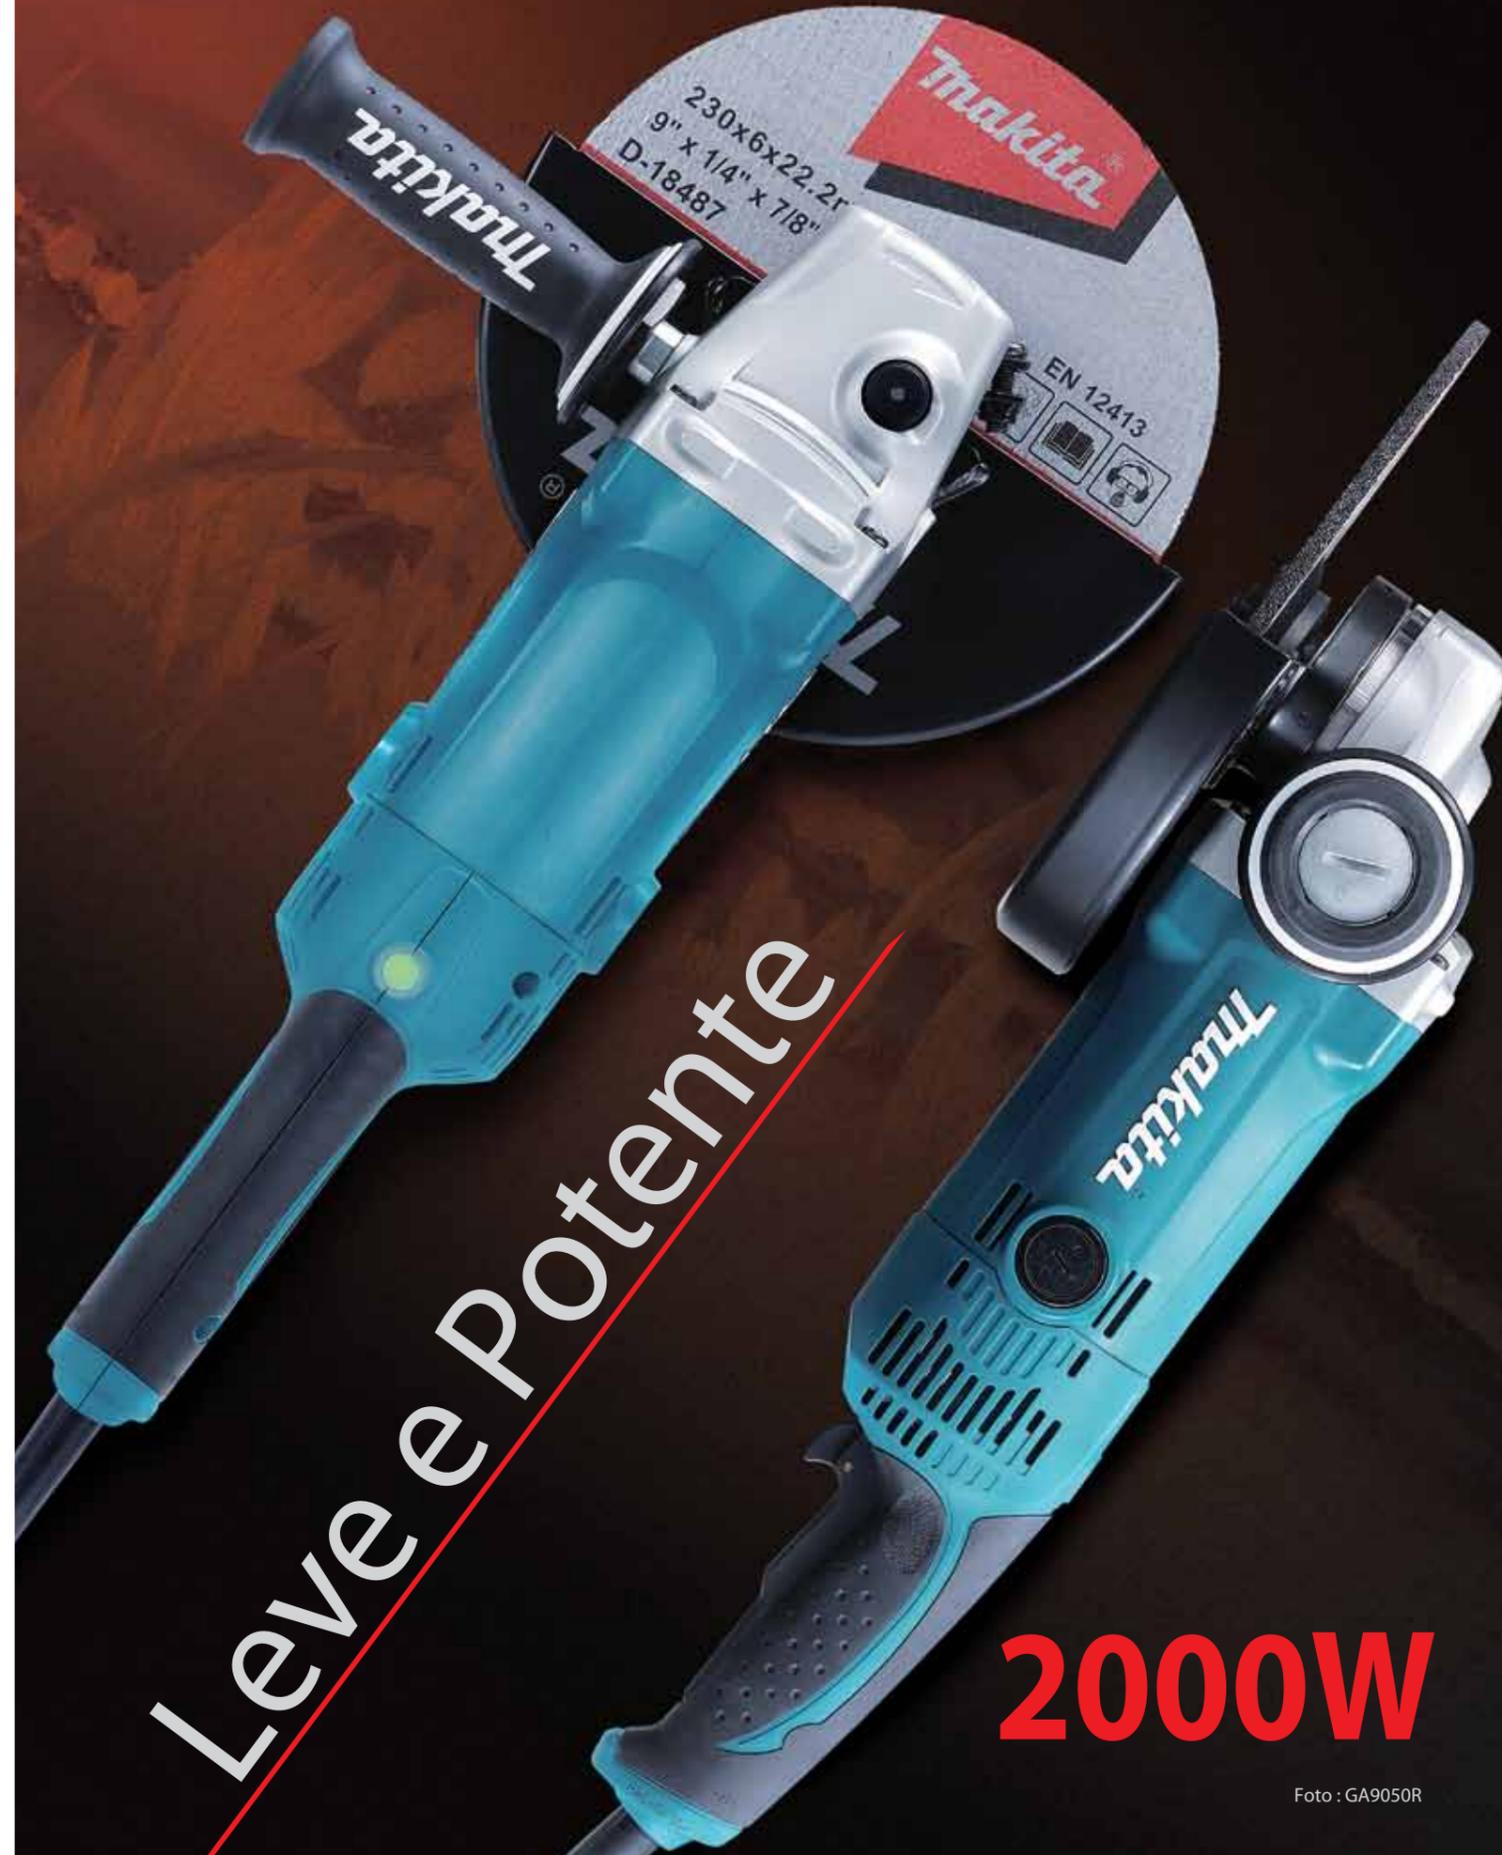

Leve e Potente

2000W

Foto : GA9050R

Makita do Brasil Ferramentas Elétricas Ltda.

Fábrica: Rodovia BR 376, KM 506,1
CEP: 84043-450, Bairro Industrial, Ponta Grossa - PR

Escritório: Alameda Juari, 469 - Tamboré
CEP: 06460-090, Barueri - SP

SAC: 0800 019 2680 | sac@makita.com.br | www.makita.com.br

Estrutura leve e compacta, reduzindo a fadiga do operador no uso contínuo

Novo motor (diâmetro: 82mm)

Garantindo

- Elevada potência (2.000W)
- Peso leve
- Estrutura delgada da ferramenta

Menor caixa de engrenagem


Proporciona maior profundidade de corte.

Caixa da engrenagem rotativa

Pode ser posicionada em 90° positivos ou negativos, ajustando-se à maioria das operações de corte e desbaste.



Design superior da estrutura Anti-contaminação
Verniz protetor em zigue zague na bobina do rotor.
Verniz para proteção da fiação do estator contra contaminações.
Construção em labirinto para proteção dos rolamentos. Ventoinhas desenhadas para minimizar a entrada de pó.

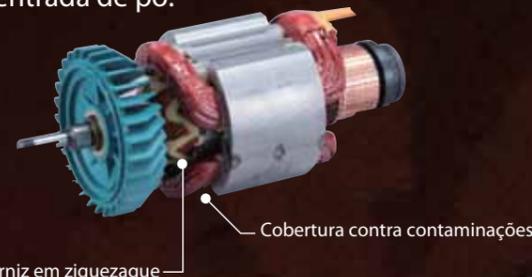

Tamanho compacto
455mm (17-7/8")


2000W

Função anti-reinício (GA9050R / GA7050R)


Previne a partida acidental para segurança, mesmo se a ferramenta estiver conectada à energia e o interruptor estiver ligado.

A Partida Suave (GA9050R / GA7050R)

suprime a reação de contragolpe na partida.



A luz verde indica que pode ser aplicada corrente ao circuito. (GA9050R / GA7050R)



A luz vermelha avisa que a Função Anti-reinício está ativada. (GA9050R / GA7050R)



Gatilho maior

com alavanca para trava e liberação, cumprindo os requisitos** das novas normas da IEC (para Europa)

Empurrando a alavanca para a frente, o interruptor é liberado da posição de trava.
Soltando a alavanca, o interruptor é travado.

**A alavanca de trava deve ter duas posições diferentes para trava e liberação do interruptor.



Conjunto Protetor contra contaminações (acessório opcional)
Pode ser instalado com um toque para impedir a passagem de fragmentos maiores, como partículas de alumínio.

Esmerilhadeira Angular

GA9050R / GA9050 230mm (9")

GA7050R / GA7050 180mm (7")